

## Myjnia fryzjerska wolnostojąca

### Detail

Model: DHS6661



Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkowania dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

### Dane techniczne:

**Całkowita wysokość myjni fryzjerskiej:** 104 cm

**Wysokość kolumny:** 66cm

**Szerokość kolumny :** 32 cm

**Szerokość umywalki :** 53 cm

**Wysokość umywalki :** 38 cm

**Głębokość umywalki :** 25 cm

**Waga myjni :** 24 kg

**Wymiary opakowania :** 106 x 60x 57,5 cm


## Informacje ogólne i instrukcja montażu:

Przed przystąpieniem do montażu myjni fryzjerskiej należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i rozłóż go na równym podłożu.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli myjnia fryzjerska została zmontowana z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które nie może być objęte gwarancją. Myjnię fryzjerską należy zmontować zgodnie z poniższym rysunkiem..

W celu podłączenia myjni fryzjerskiej należy przygotować wyjścia 3/8" na ciepłą i zimną wodę oraz odpływ o minimalnej średnicy 50 mm. Wyjścia te będą znajdować się bezpośrednio pod umywalką. Idealnie byłoby, gdyby rury z ziemi pozostały dłuższe. Hydraulik przytnie je w razie potrzeby. Do umywalki dołączone są węże do baterii do ciepłej i zimnej wody oraz do słuchawki prysznicowej wraz z syfonem flexi.

1. Wąż do ciepłej i zimnej wody o średnicy 3/8".
2. Syfon Flexi 50/32 mm, rura odpływowa o średnicy 50 mm

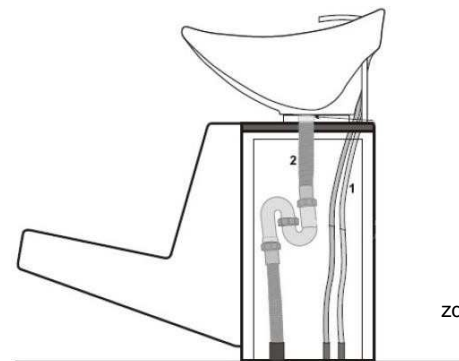

zdjęcie ilustracyjne

Nigdy nie należy wchodzić na myjnię fryzjerską.  
Myjnia fryzjerska jest przeznaczona tylko dla jednej osoby..  
W przypadku usterki myjni fryzjerskiej należy poinformować nas o tym fakcie lub pozostawić naprawę myjni profesjonalście.